


NEOPERL SLANGER

Utarbeidet av O.Berge AS

Neoperl slanger leveres m/ silikon innerslange i DN8 og DN13.
Yttersiden er av flettet stål AISI 304 –kplinger av CR messing.
Temp. -5+90
Arb.trykk MAX 10 bar

Behandlingsmåte for avfall: Gjenvinningsstasjoner for metall.

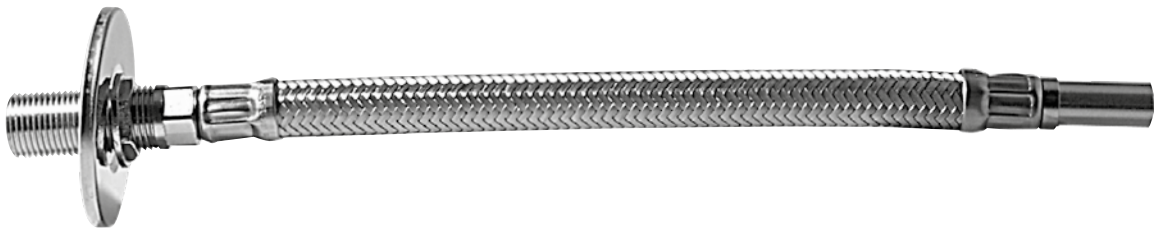

VAREN.R.:	VAREN.R.:
B1411719	B1411739
B1411721	B1411745
B1411723	B1411747
B1411724	B1411749
B1411725	
B1411731	
B1411735	
B1411737	